


SC Serie




Modelnummer	SC30L	SC30	SC100L	SC100
Lichtstrom (lm)	3000± 5%	3000± 5%	10000± 5%	10000± 5%
Leuchten Abmessung (LxBXT) (mm)	330 x 130 x 90	330 x 130 x 90	3713 x 192 x 88	3713 x 192 x 88
Leistung (W)	30	30	100	100
Gewicht (kg)	1,5	1,5	4,4	4,4
LED Markenhersteller	Bridgelux	CREE	Bridgelux	CREE
Treiber Hersteller	Sosen	Meanwell	Sosen	Meanwell
Betriebsspannung u. Frequenz	85-265Vac 50-60Hz	90-305Vac 50-60Hz	85-265Vac 50-60Hz	90-305Vac 50-60Hz

Effizienz (lm/W)	100
Lebensdauer (h)	L70 > 50.000
Abstrahlungswinkel	120°
Lichtfarbe (K)	3000K, 4000K, 5000K und 6000K
Cos Phi	>0,95
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Einsatztemperatur (°C)	-20 bis 40
Lagerungstemperatur (°C)	-40 bis 70
Schutzklasse	Classe 1, IP65
Garantie	5 Jahre
Zertifikate und Besonderheiten	CE, bessere Hitzeableitung durch getrennte Kammern für den Treiber, CE/TÜV und RoHS Zertifikat, Korrosionsschutz, einfache Installation, professionelles Design.

SC Serie



IP65 Wasserschutz


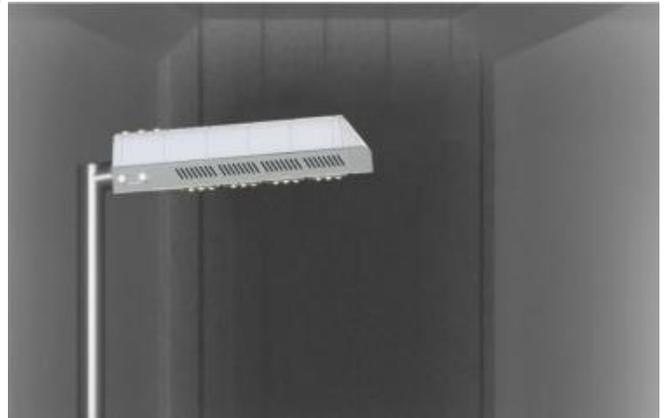


Schutz gegen starke Windturbolenzen



Starke Korrosionsschutz

SC30L/SC30

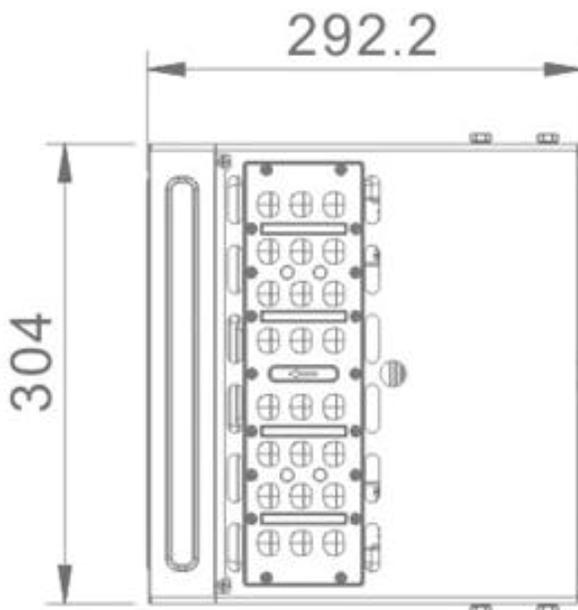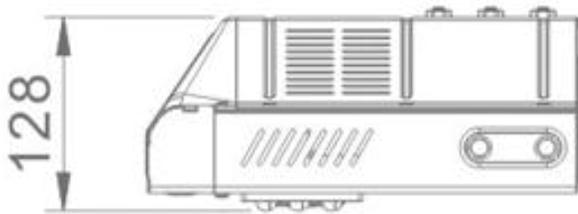

SC100L/SC100

