


# T8L Serie

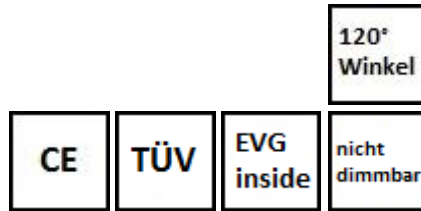


Modelnummer	T8L-600-9W/N/K	T8L-1200-18W/N/K	T8L-1500-22W/N/K
Lichtstrom (lm)	1125	2250	2750
Leistung (W)	10 ± 1	18 ± 2	22 ± 2
Cos Phi	≥0,9	≥95	≥95
Abmessungen	L590mm × Φ26mm	L1198mm × Φ26mm	L1498mm × Φ26mm
Gewicht (g)	190	350	430
Stromaufnahme (A)	0,048	0,081	0,1

Betriebsspannung	95-265Vac / 50-60Hz
Effizienz (lm/W)	125 ± 5%
Lebensdauer (h)	L70 > 50.000
Energieeffizienzklasse	A++
Drehbare Endkappen	270° mit Arretierung
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Lichtfarbe	W = 3000 (Warmweiß) N = 4000 (Neutralweiß) K = 6000 (Tageslicht)
Einsatztemperatur (°C)	-20 bis 40
Luftfeuchtigkeit im Arbeitsbereich	5%-95% (kein Wasser)
Garantie	3 Jahre
Zertifikate	CE, TÜV

## Einseitige Stromzuführung



Installation Guide for Magnetic bracket



Installation Guide for Electronic bracket

